


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Генератор сигналов FG-100, 1Гц-500 КГц

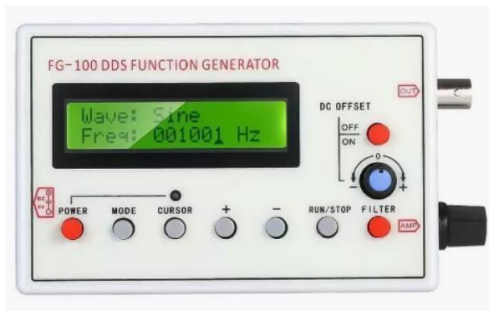

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические параметры.....	3
2. Описание клавиш	3
3. Форма волны	3

1. Технические параметры


Диапазон частот	Синусоидальная волна 1 Гц-500 кГц
Разрешение	1 Гц
Выходные сигналы	Синусоидальная волна, прямоугольная волна, треугольная волна, прямая пилообразная волна, обратная пилообразная волна
Искажение синусоидальной волны	<1% ниже 1 кГц, <0,5% выше 1 кГц
Выходная амплитуда	Максимальная ±10 В (P-P)
Выходное сопротивление	50 Ом
Смещение по постоянному току	Максимальное значение составляет 10 В, с функцией отклонения
Источник питания	DC4-10 В. Рекомендуется выбирать DC5 В при использовании адаптера и литиевую батарею 3,7 В при использовании аккумулятора
Выходная амплитуда	Максимум ±10 В (P-P)
Вес изделия	197,5 грамм
Размер изделия	14 x 8 x 3,5 см
ЖК-экран	6,5 x 1,5 см
Вес изделия	197,5 грамм

2. Описание клавиш


- MODE: переключение формы сигнала;
- CURSOR: стабилизация курсора (регулируйте частоту с помощью клавиши +);
- RUN/STOP: выход или остановка сигнала RUN;
- Если курсор не мигает, форма сигнала выводится, а другие клавиши недействительны;
- «+»: Частота +;
- «-»: Частота -.

3. Форма волны


500 К Син





50 К Площадь



100 К Треугольник



100 К Пилообразная

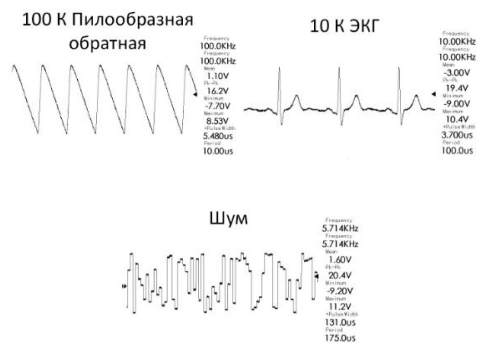

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Contact WhatsApp



Приятного использования!