



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Комбинированная педаль эффектов для электрогитары M-VAVE BLACKBOX



#### СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности .....	3
2. Характеристики.....	3
3. Об устройстве.....	3
4. Схема работы с модулями .....	4

#### 1. Техника безопасности

Устройство оснащено встроенным аккумулятором для питания, который может работать в течение 10 часов после полной зарядки. Его можно заряжать с помощью адаптера 5 В или внешнего аккумулятора. Когда аккумулятор разрядится, вы можете использовать адаптер 5 В 2 А, вам потребуется 5 часов для полной зарядки аккумулятора. Когда аккумулятор разрядится, не используйте его в течение длительного времени, чтобы избежать нестабильной работы, покажите, зарядите его вовремя.

**Электрические помехи:**  
Электромагнитные волны радио, телевидения и другого оборудования могут вызывать помехи в работе устройства, поэтому, пожалуйста, старайтесь держаться подальше от радио, телевидения и другого оборудования.


**Расположение:**  
Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте это устройство следующим условиям:

- Источником тепла;
- Магнитным полям;
- Высоким температурам или влаге;
- Грязи и пыли;
- Вибрациям и силовому воздействию.


#### 2. Характеристики

Вход	стандартный 1/4 "разъем моно/ТС
Выход	стандартный 1/4 "разъем моно/ТС, 1/8" стереоразъем
Частота дискретизации	44,1 кГц/24 бит
Размер	113x109x41 мм
Вес	410 г
Источник питания и передача данных через USB	Типе-C, 5V ≥ 300 mA
Емкость аккумулятора	2000 мАч
Тип аккумулятора	103450
Номинальное напряжение батареи	3,7 В
Срок службы батареи	10 + часов
Предел тона зарядки	около 408 мА
Динамический диапазон	105 дБ
Всего эффектов	60 +
Слоты эффектов/Модули эффектов	всего 6 + 1 слотов одновременных эффектов, можно настроить заказ
Количество предустановок	40 + 40
USB AUDIO (OTG)	44,1 кГц/24 бит, поддержка включения/выключения обратной связи
Музыка BT	поддерживается
Поддержка программного обеспечения	WINDOWS, MAC, IOS, Android
Обработка IR	44,1 кГц/24бит моно WAV-файлы, 1024 точки выборки
Источник питания	встроенный аккумулятор или USB 5 В
Модель усилителя	всего 20 (1-15 предусилителя для электрогитары, 16-20 для басового предусилителя)
ИК-слоты	всего 20 (1-15-кабина электрогитары, 16-20-кабина баса)
Рабочий ток	около 200 мА


#### 3. Об устройстве



1. Питание;
2. Входной моно аудиоразъем 1/4";
3. Индикатор зарядки: при нормальном использовании аккумулятора индикатор гаснет; во время зарядки индикатор остается красным, а после полной зарядки меняет цвет;
4. USB;
5. 1/4" моноаудиовыход;
6. Выход под наушники.




1. Громкость;
2. PARA (выбор элементов или настройка параметров);
3. Громкость входного сигнала на разъеме IN;
4. BT;
5. Батареи;
6. Порядок и состояние включения/выключения 6 модулей эффектов;
7. Номер предустановки;
8. Громкость текущего пресета;
9. Домой;



10. Настройка модуля FX;
11. Настройка модуля AMP;
12. Настройка модуля MOD;
13. Настройка модуля DLY;
14. Настройка модуля REV;
15. Настройка модуля IR CAB;
16. Левый переключатель (Используется для выключения пресетов на главном экране дисплея);
17. Правый переключатель (Используется для выключения пресетов на главном экране дисплея);

#### 4. Схема работы с модулями

Порядок 6 модулей эффектов можно изменить:

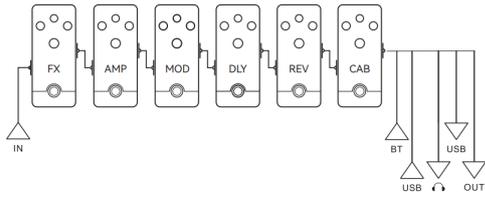

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!