



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Медиаплеер для телевизора Zidoo Z2000 Pro




### СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Жесткий диск .....	4
3. Подключение устройства .....	4
4. Настройки.....	4


### 1. Об устройстве

Процессор	RTD1619BPD 64-битный 4 ядра
Оперативная память	DDR4 4 Гб
Встроенная память	eMMC 32 Гб
Операционная система	Android 11
Поддерживает жесткий диск	до 16 Тб
Беспроводной интерфейс	WiFi и Bluetooth
HDMI	Версия 2.1, поддерживает 4K 60 Гц
Поддержка HDR	Да
Поддержка Dolby Vision	Да
Поддержка форматов	DSD (SACD ISO, DSF, DFF), WAV, APE, DTS и т.д.
Поддержка SATA	3,5 и 2,5 через USB

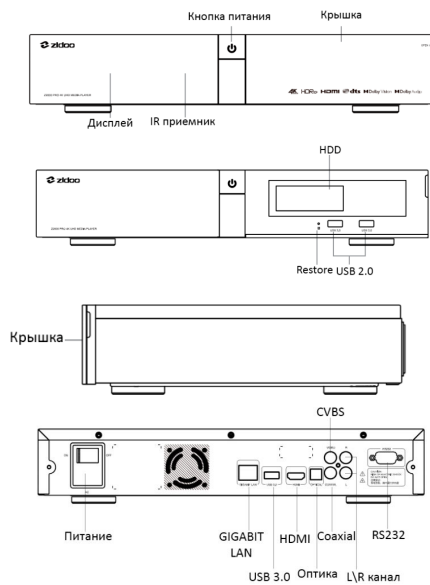

### 2. Жесткий диск

Устройство имеет порт для 3,5-дюймовых жестких дисков и высокоскоростным портом передачи данных SATA. (Максимальный жесткий диск поддерживает 14 Тб).



Примечание. Не вставляйте и не заменяйте жесткий диск при выключенном питании, чтобы избежать повреждения устройства или данных на жестком диске. Если это новый жесткий диск, отформатируйте его перед загрузкой в устройство. Устройство поддерживает жесткие диски следующих форматов: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, EXFAT.


### 3. Подключение устройства

- HDMI:
  1. Отключите питание;
  2. Когда телевизор выключен, подключите порт HDMI к порту HDMI IN на телевизоре;
  3. Подключите адаптер переменного тока к входному порту переменного тока устройства, затем вставьте адаптер переменного тока в розетку 110-240 В.
  4. Нажмите кнопку питания на передней панели устройства или на пульте дистанционного управления, затем включите телевизор;
  5. Выберите источник на телевизоре.
- Подключите AV-кабель к телевизору:
 

Способ подключения такой же, как при подключении кабеля HDMI.

### 4. Настройки

Выберите язык системы:



Нажмите кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать область отображения экрана:


Screen zoom



\* Press the UP and DOWN buttons on remote control to adjust screen display area.

Next

Выберите часовой пояс:



**Bluetooth:**

Одновременно нажмите клавиши «Page Down» и «Menu» и удерживайте их не менее 5 секунд, пока индикатор не начнет мигать. После успешного сопоставления индикатор погаснет.

**Настройка сети:**

Настройте сеть для быстрого подключения устройства к сети.

WiFi: выберите SSID сети, введите пароль и подключитесь к WiFi.

Ethernet: подключите сетевую кабель для автоматического подключения к сети.

**Режим вывода:**

• Выберите режим вывода;

• Режим мастера: выберите соответствующий вариант в соответствии с вашей средой использования и подключением устройства;

• Экспертный режим: аудио- и видеовыход настраиваются пользователем, рекомендуется профессионалам.

**OTA-обновление системы:**

Zidoo будет время от времени обновлять прошивку.

Найдите значок обновления в приложениях и выберите его. Поддерживаются онлайн-обновление и локальное обновление. После установки флажка «Автоматически проверять онлайн-обновление» вы автоматически получите запрос на последнее обновление прошивки.



**Онлайн-обновление:**

Нажмите «Онлайн-обновление».



**Локальное обновление**

Загрузите файлы для прошивки с официального сайта.


Скопируйте загруженный файл обновления на USB-накопитель. Нажмите «Обновление через USB».



Загрузите файл обновления с помощью онлайн-обновления или локального обновления. Нажмите «Обновить».



Система автоматически проверит файл обновления.



Не выключайте питание во время обновления.



После завершения процесса обновления система автоматически перезагрузится.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!