



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Комбоусилитель для акустической гитары, 25Вт, Nux Cherub AC-25


#### Введение

NUX AC-25 - это портативный усилитель на батарейках, оптимизированный для акустических и электрических гитар. Он оснащен 2 каналами с раздельным управлением, подключением по Bluetooth, встроенным тюнером и специальным приложением для редактирования тембра. Где есть AC-25, там и музыка.

#### Особенности

- 2 канала с отдельными элементами управления
- Встроенные эффекты реверберации и тюнер
- До 4 часов непрерывного воспроизведения
- Подключение по Bluetooth для потоковой передачи звука и редактирования тембра
- Продуманные элементы управления и ввода-вывода


#### Контрольная панель

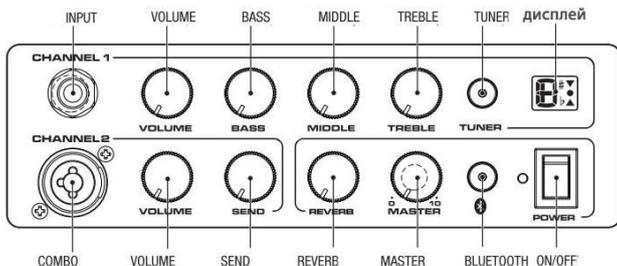

- Канал 1  
Разъем INPUT  
1/4" (6,35 мм) входной разъем, поддерживает как пассивные, так и активные акустические звукосниматели.  
Ручка VOLUME  
Регулирует уровень входного сигнала для Канала 1.  
Ручка BASS  
Настройка уровня низких частот.  
Ручка MIDDLE  
Настройка уровня средних частот.

- Ручка TREBLE  
Настройка уровня высоких частот.  
Кнопка TUNER  
Нажмите, чтобы включить/выключить встроенный тюнер.  
Дисплей  
Отображение тюнинга. Для более полной информации читайте далее.  
Канал 2  
Разъем комбо  
XLR разъем  
Ручка громкости  
Уровень громкости канала 2  
Ручка Send  
Регулировка реверберации  
Ручка Reverb  
Уровень реверберации  
Ручка Master  
Настраивает общий уровень громкости  
Кнопка Bluetooth  
Включение Bluetooth  
Индикатор питания  
Светится, когда питание включено  
Переключатель питания  
Включение и выключение усилителя

#### Задняя панель

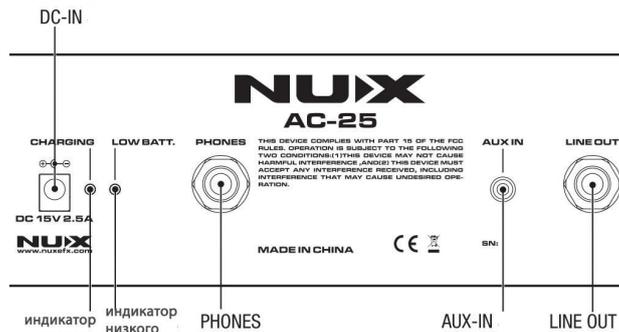

- Разъем DC-IN  
Подключите прилагаемый блок питания сюда, чтобы включить/зарядить усилитель. Используйте только указанный блок питания (DC 15V/2.5A, полярность: отрицательный наконечник).  
Индикатор зарядки

2

- Горит постоянно во время зарядки.  
Выключается автоматически, когда батарея полностью заряжена.  
Индикатор низкого заряда  
Светодиодный индикатор загорается при низком уровне заряда батареи.  
За дополнительной информацией обратитесь к разделу "Батарея".  
Разъем PHONES  
1/4" (6,35 мм) комбинированный аудиовыход.  
Внимание: усилитель будет отключен, если к этому разъему подключены наушники.  
Разъем AUX-IN  
1/8" (3,5 мм) линейный вход AUX-IN.  
Позволяет подключить CD-плеер, MP3-плеер или другое устройство для воспроизведения звука в стерео.  
Разъем LINE OUT  
Используется для подключения микшера, записывающего устройства или других подобных устройств.

#### Использование

- Тюнер**
1. Нажмите кнопку **TUNER**, чтобы активировать встроенный тюнер.
  2. Настройте колки каждой струны в соответствии с показаниями на дисплее.
  3. По завершении настройки снова нажмите кнопку **TUNER**, чтобы выйти из режима тюнера.

⚠ При включенном тюнере усилитель будет отключать звук.

⚠ Тюнер работает только с Каналом 1.

#### Bluetooth

1. При включении усилителя функция **Bluetooth** также включается автоматически. Вы можете отключить Bluetooth вручную, удерживая кнопку **BLUETOOTH** в течение 2 секунд.
2. Зеленый индикатор будет мигать, показывая, что модуль **Bluetooth** готов к сопряжению.
3. Войдите в меню Bluetooth на своем устройстве, найдите устройство с именем **"NUX AC25"**, нажмите для подключения.  
При успешном сопряжении прозвучит звуковой сигнал.

#### Батарея

Этот усилитель оснащен перезаряжаемыми аккумуляторами. Вы можете использовать либо встроенные аккумуляторы, либо подключаемый блок питания.

- Когда уровень заряда **низкий**, загорится индикатор **Low Batt**.
- В этот момент усилитель **не сможет включиться**, пока не будет подключен к источнику питания для зарядки.
- Усилитель можно **использовать во время зарядки**.
- Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор **погаснет автоматически**.

⌚ Полная зарядка занимает до 4 часов.

🕒 Полного заряда хватает примерно на 4 часа работы.

⚠ Время работы может варьироваться в зависимости от настроек и условий использования.

3

#### Характеристики

- **Динамик:** 6,5", 4Ω, 50Вт, 63Гц ~ 20кГц
- **Частота дискретизации:** 44,1кГц
- **Цифро-аналоговое/аналогово-цифровое преобразование:** 24 бит
- **Обработка сигнала:** 32 бит
- **Номинальная мощность:** 25Вт
- **Уровень входного сигнала и сопротивление:**
  - Канал 1: -10dBu / 1MΩ
  - Канал 2: -30dBu / 2kΩ
  - AUX-IN: +3dBu / 21kΩ
- **Выход для наушников:** 250mВт + 250mВт
- **Диапазон настройки:** A0 ~ C8
- **Эталонная частота:** A4 = 440Гц
- **Питание (DC):** 15В / 2.5А, отрицательный наконечник
- **Емкость аккумулятора:** 12.6В / 3000мАч
- **Габариты:** 280мм (Д) × 218мм (Ш) × 220мм (В)
- **Вес:** 5кг

**Комплект поставки:** Руководство пользователя, блок питания  
(Характеристики могут изменяться без уведомления.)

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

4